




AQUABALANCE TECHNOLOGIJA – KAS, KAIP IR KODĖL?

Gražus ir švarus fasadas kiekvieną namą paverčia ypatingu. Ir labai norisi, kad estetiškas vaizdas išliktų ilgam. Tačiau labai pikta, kai vos po kelių mėnesių ant jo pradeda plisti dumbliai ir grybeliai. Lietuvoje yra itin drėgnas ir lietingas klimatas, ko pasekoje, fasadų paviršius dažnai būna drėgnas, taip sukurdamas palankias sąlygas veistis mikroorga-

nizmams (dumbliai, grybeliai ir t.t.). Problemai išspręsti į tinką maišomi biocido priedai, kurie laikinai neleidžia veistis dumbliams, bet juos laikui bėgant išplauna lietus. Tokiu būdu dingsta ne tik apsauginis poveikis, tačiau ir teršiama mūsų aplinka. Biocidai patenka į žemę ir gruntiniais vandenimis užteršia mūsų vandens telkinius.



AquaBalance yra speciali „technologija, kurią naudojant fasado tinkas, palyginti su kitais gaminiais, išdžiūsta greičiau tokiu būdu gerokai sumažindamas dumblių ir grybelinių infekcijų riziką. Fasadams taikoma paprasta taisyklė: kuo greičiau išdžiūsta, tuo ilgiau būna švarus!

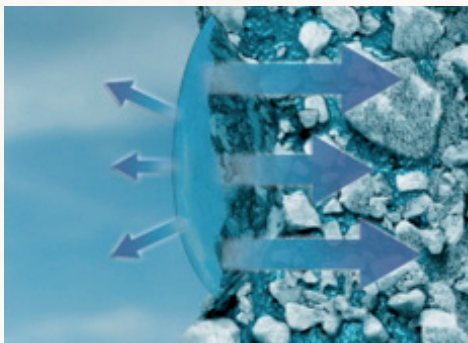

Technology AquaBalance – speciali mikro kanalų struktūra, padaro dekoratyvinio tinko paviršių apdorojantį vandenį. Vanduo pasiskirsto ant paviršiaus išskaidydamas lašo formą į platesnį diapozoną, taip perteklinė drėgmė greit išgarinama. „**AquaBalance**“ technologija – sukiečiųusio tinko struktūra sudaryta iš mikrokanalų, todėl tinko paviršius pasižymi hidrofilinėmis savybėmis, t. y. nebijantis vandens. Unikali tinklo struktūra užtikrina itin greitą išdžiuvimą ir yra lengvai nuplaunama vandeniu, todėl nesusidaro palankios sąlygos dumbliams, grybeliams ir pelėsiams atsirasti bei veistis. Ši nauja technologija nereikalauja biocidų priedų apsaugoti nuo dumblių ir grybelių, todėl yra draugiška aplinkai.

KODĖL VERTA RINKTIS **AQUA**BALANCE TECHNOLOGIJĄ?

Sausas fasadas ilgaamžiškesnis – **Aquabalance** džiūsta greičiau.
Veiksminga ir ilgalaikė apsauga nuo dumblių – savo struktūros dėka, nesukuria sąlygų atsirasti dumbliams.

Ekologiškas produktas – neturi biocidų priedų, kurie laikui bėgant yra išplaunami ir teršia dirvožemius.

Weber Aqua balance Top dry – hidrofilinis tinkas su paviršiaus drėgmės lygio savireguliacijos poveikiu.



- Natūralus atsparumas dumbliams, grybeliams ir pelėsiams;
- Didelis garų pralaidumas;
- Didelis atsparumas smūgiams;
- Didelis elastingumas;
- Atsparus šarmams, išmetamosioms dujoms;
- Plaunamas (galima plauti vandeniu);
- Be biocidų priedų – draugiškas aplinkai;
- Ilgas atviro džiūvimo laikas – lengva sujungti plokštumas;
- Nejautrus oro sąlygų pokyčiams tinkavimo metu, ypač jei keičiasi oro drėgmė.

TECHNINIAI DUOMENYS:

Pakuotė	30 kg kibiras
Vandens garų pralaidumas	V2
Vandens įgėris	W3
Sukibimo stipris	0,4 MPa
Ilgamžiškumas	0,7 MPa
Šilumos laidumas λ	0,61 W/mK
Atsparumas ugniai	A2 – s1, d0
Naudojimo temperatūra	nuo +5 iki +25 °C
Atviras džiūvimo laikas	Apytiksl. 20-30 minučių
Struktūra	Samanėlė 1,5; 2 mm
Informaciniai dokumentai	EN 15824: 2009

UAB „SAINT-GOBAIN STATYBOS GAMINIAI“

Mėnulis g. 7, LT 04326 Vilnius

Telefonas: +370 5 230 1118

Faksas: +370 5 230 1119

El.paštas: info.lt@saint-gobain.com

www.saint-gobain.lt




SAINT-GOBAIN