



www.fibo.lt

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
pagal ES Statybos produktų reglamentą (angl.CPR) Nr.305/2011

Nr. DoP – LT – F5 PROOF/250 – 2018 – 08

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

Fibo 5 PROOF/250

Produkto identifikacija, žiūrėti etiketę:

Pavadinimas, vienetų kiekis ant padėklo, pagaminimo data yy-mm-dd; leidžiama naudoti nuo datos yy-mm-dd

2. Naudojimo paskirtis:

Mažaaukščių pastatų nenešančioms lauko sienoms, pertvarų statybai, daugiaaukščių bei mažaaukščių pastatų angų užpildymui, priešgaisrinėse atitvarų sistemose.

3. Gamintojas:

UAB „Leca Lithuania“
Dvaro g. 162F, Šiauliai
LT-76197, Lietuva
www.weber.lt

4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:
sistema 2+

5. Darnusis standartas:

EN771-3:2011+A1:2015
Notifikuotoji įstaiga Nr. 1397
VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“

A Saint-Gobain brand

UAB „Leca Lithuania“
Adr. Dvaro g. 162F, Šiauliai LT-76197, Lietuva
Juridinio asmens kodas: 304516437
PVM mokėtojo kodas: LT100010899815
Sąskaitos nr: LT122140030003951987
Tel. 8 41 544505



www.fibo.lt

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

pagal ES Statybos produktų reglamentą (angl. CPR) Nr.305/2011

6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	490x250x185mm
Matmenų tolerancijos: -kategorija -plokštumas -pagrindų lygiagretumas	D1 (EN 772-16:2011) NPD NPD
Konfigūracija	žr. pridedamą iliustraciją
Gniuždomasis stipris - vidutinė vertė -normalizuotas -apkrovos pridėjimo kryptis -gaminio kategorija	5 N/mm ² (EN 772-1:2011+A1:2015) 5,27 N/mm ² (EN 772-1:2011+A1:2015) Statmenai klojimo paviršiui I kategorija
Matmenų stabilumas: drėgminė deformacija	0,6 mm/m (EN 772-14:2003)
Sukibimo stipris kerpant	0,15 N/mm ² (EN 998-2, C priedas)
Degumo klasė	A1
Įmirkis	5,1 g/m ² ×s (EN 772-11:2011)
Garų pralaidumo koeficientas:	5/15 (EN 1745)
Oro garso izoliacija - sausasis tankis (bruto) - konfigūracija, matmenys, tolerancijos	880 kg/m ³ ± 10%(EN 772-13:2003) Žr. aukščiau
Šilumos laidumo koeficientas:	λ _{10,dry} (P=50 %) 0,26 W/mK (EN 1745:2012; A.6 lentelė)
Atsparumas šaldymui/šildymui	50 ciklų (L 1428.17:2005)

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu(ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Gamybos direktorius Audrius Gricius

(vardas, pavardė ir pareigos)

(parašas)

Dvaro 162F, Šiauliai,
2018-08-01

A Saint-Gobain brand

UAB „Leca Lithuania“
Adr. Dvaro g. 162F, Šiauliai LT-76197, Lietuva
Juridinio asmens kodas: 304516437
PVM mokėtojo kodas: LT100010899815
Sąskaitos nr: LT122140030003951987
Tel. 8 41 544505




www.fibo.lt

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

pagal ES Statybos produktų reglamentą (angl. CPR) Nr.305/2011

Priedas: Iliustracija

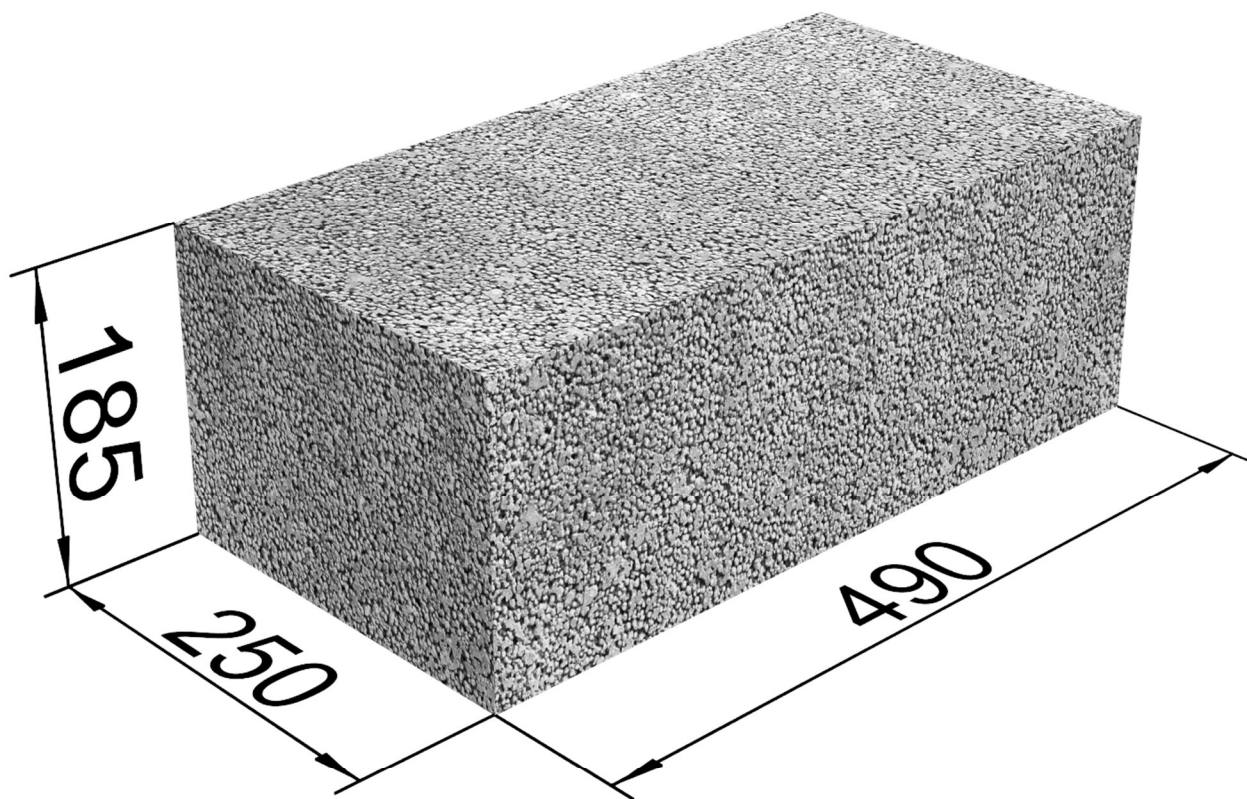

A Saint-Gobain brand

UAB „Leca Lithuania“
Adr. Dvaro g. 162F, Šiauliai LT-76197, Lietuva
Juridinio asmens kodas: 304516437
PVM mokėtojo kodas: LT100010899815
Sąskaitos nr: LT122140030003951987
Tel. 8 41 544505