


weber M100/600 LT

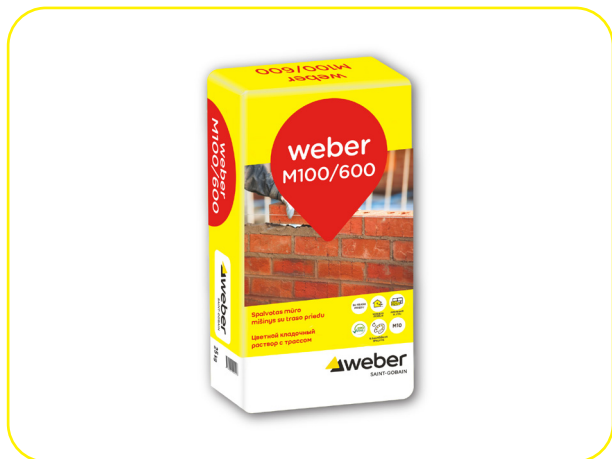

- Atsparus šalčiui
- Atsparus drėgmei
- Ilgaamžiškos spalvos
- Džiūdamas netrūkinėja
- 5 spalvos (pilka, vidutiniškai pilka, tamsiai pilka, juoda, ruda)

APIE ŠĮ PRODUKTĄ

Spalvotas cementinis mūro mišinys

NAUDOJIMO PASKIRTIS

weber M 100/600 – spalvotas cementinis mūro mišinys skirtas keraminėms, klinkerio, (mažo įgeriamumo), sukepusios keramikos, silikatinėms plytomis bei natūraliam akmeniui mūryti. Tinka fasadinių, konstrukcinių sienų, kolonų, apdailos elementų, židinių, tvorų stulpelių ir pan. mūrijimui. Spalvotas mišinys naudojamas tuomet, kai reikia suderinti mišinio ir plytos spalvą. Mišinys yra su traso priedu, kuris sumažina spalvos pakitimus ir baltų dėmių atsiradimą. **weber M 100/600** sudėtyje naudojami neorganiniai pigmentai, dėl kurių spalva neblunka ir išlieka ilgaamžė. Atsparus šalčiui, lietaus ir saulės poveikiui, labai geras sukibimas su maža įgeriančiu paviršiumi, pralaidus vandens garams, skirtas vidaus ir išorės darbams. Netepa plytų.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus, lygus, neįšalęs, o konstrukcija turi būti apsaugota nuo tiesioginių kritulių ir drėgmės.

TECHNINIAI DUOMENYS

Sąnaudos	žr. sąnaudų lentelę www.lt.weber puslapyje, prie weber M100/600 produkto aprašymo
Užpildo frakcija	Iki 4 mm
Rekomenduojamas vandens kiekis	2,5...3,25 ltr/25kg
Naudojimo temperatūra	+5 ... +30 °C
Rišamoji medžiaga	Cementas
Sudėtis	Baltas arba pilkas cementas, natūralus smėlis, modifikuojantys priedai, traso priedai.
Gniuždomasis stipris 28 dienos	klasė M 10
Spalva	pilka (LT), vidutiniškai pilka (155 LT), tamsiai pilka (52 LT), juoda (152 LT), ruda (149 LT)
Sandėliavimas	Sausose patalpose, originaliose pakuotėse 12 mėn. nuo pagaminimo datos
Pakuotė	25 kg popierinis maišas, 1000 kg didmaišis
Sertifikatai	CE, EPD

PRODUKTO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

Į 2,5-3,25 ltr švaraus vandens pilama weber M 100/600 25 kg mišinio ir gaunama 13- 14 ltr skiedinio. Siekiant išvengti spalvotų mišinių atspalvių pasikeitimo, maišant reikia labai atidžiai dozuoti vandens kiekį. Mišinio masė kruopščiai išmaišoma rankiniu būdu mentele, kastuvu, elektriniu maišytuvu 4-5 min. arba betono maišyklėje. Naudodami pastarąją, mišinį maišykite 6-8 min. Paruoštas skiedinys turi būti sunaudotas per 2 -3 val.

Pastaba: nepilkite vandens daugiau, negu nurodyta! Į mūro mišinį draudžiama dėti papildomus priedus (pvz. prieššaltinius ir pan. priedus)!

DARBO INSTRUKCIJA

Mūrijant nepartartina naudoti labai drėgnų, apledėjusių arba labai sausų ir įkaitusių medžiagų. Mūro rišimosi metu negalima judinti konstrukcijos. Laikinais stabdant darbus, reikėtų palikti laiptuotą sienos mūrą. Darbo metu bei kelios dienos po to mūrą reikėtų apsaugoti nuo tiesioginių kritulių, vėjo ir saulės poveikio bei staigaus peržiūvimo. Priklausomai nuo darbų vykdymo būdo ir sąlygų, mūro mišinio spalva gali nežymiai skirtis, lyginant su pateikta spalvininke. Tai nėra gaminių trūkumas. Rekomenduojame mūryti atskirą paviršiaus dalį mišiniu iš tos pačios gamybos serijos (tos pačios gamybos datos), esant tokioms pat sąlygoms ir tuo pačiu būdu. Aptaškytas sienas galima nuvalyti, jei mišinys dar nesustingo. Rievėjimas atliekamas pradėjus rišti skiediniui, siūlė sutankinama šiek tiek ją įgi-

linant. Rievėjimo laikas priklauso nuo plytos įgeriamumo ir oro sąlygų. Siūles patartina rievėti vienodomis skiedinio rišimosi sąlygomis. Priklausomai nuo rievėjimo būdo ir siūlės formavimo siūlės atspalvis išdžiūvus mišiniui gali keistis.

PASTABOS

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių. Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio naudojimo sąlygos neatleidžia vykdytojo nuo pareigos turėti reikiamą pasirengimą ir profesinės patirties. Naudotus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniui. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir drabužių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švari vandeniu. Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švari vandeniu ir kreiptis į gydytoją

PERDIRBIMAS

Produkto likučių negalima mesti į kanalizaciją. Likusį sukietėjusį sausąjį mišinį utilizuoti kaip statybos atliekas. Tuščią popierinę pakuotę šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

ATSAKOMYBĖS

Kadangi kiekvienos aplinkybės yra skirtingos, „Weber“ negali būti laikomas atsakingu už nieką kitą, išskyrus informaciją, pateiktą skyriuje „Techninės specifikacijos“. Pavyzdžiai informacijos ir aplinkybių, esančių už UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ ribų (nurodytos ar nenurodytos konkrečiai) yra: sandėliavimas, statyba, perdirbimas, sąveika su kitais produktais, apdirbimas ir vietos sąlygos.